В публикуваната версия на този документ се съдържа заличена информация на основание чл. 2 от ЗЗЛД.

KAI GROUP | 20x25 cm
34x34 cm

NADIA

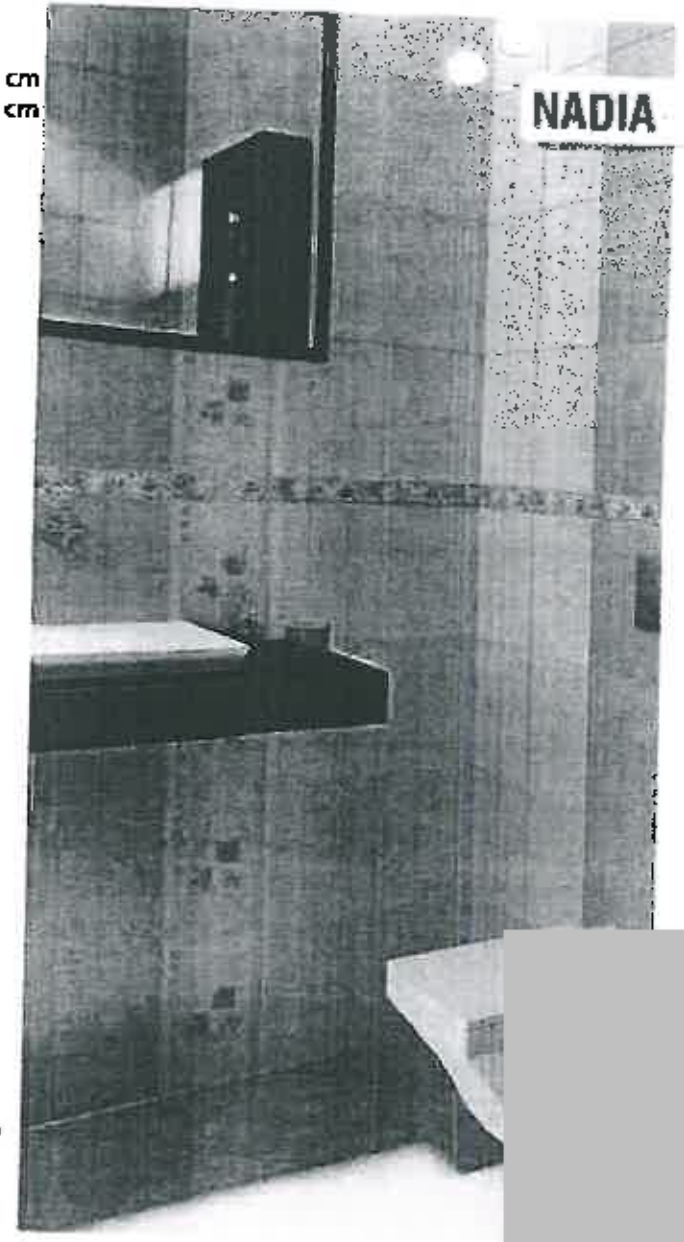

2529 Nadia Light beige 20x25 cm

1694 Nadia Hotel beige 5x20 cm

1522 Nadia decor beige 20x25 cm

5519 Nadia beige 20x25 cm

8261 Nadia beige 34x34 cm

SAPPHIRE

20x30 cm
33.3x33.3 cm | KAI GROUP

2705 Sapphire Decor beige 20x30 cm

2730 Sapphire Beige Hotel 5x20 cm

9153 Sapphire Beige 33.3x33.3 cm

2706 Sapphire Decor Grey 20x30 cm

2731 Sapphire Grey Hotel 5x20 cm

9154 Sapphire Grey 33.3x33.3 cm

20x30 cm
33.3x33.3 cm

OSAKA

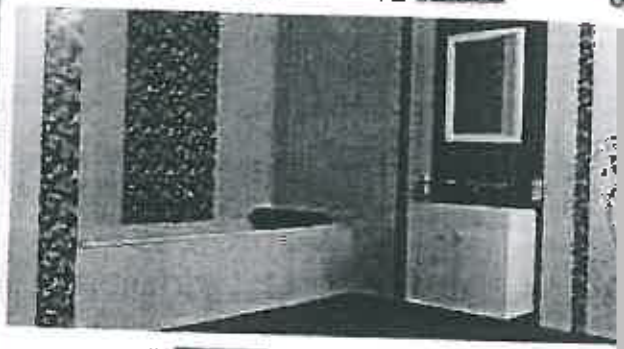

20x30 cm
33.3x33.3 cm

OSAKA

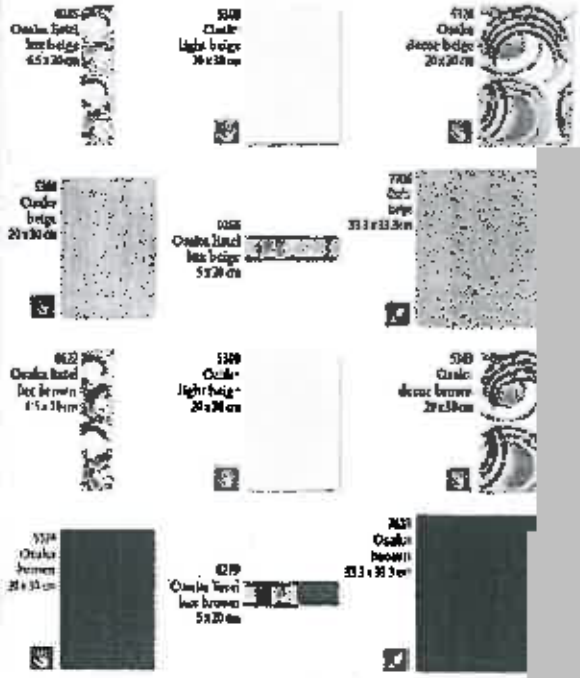

SAVIA
20x30 cm
34x34 cm

20x30 cm
33.3x33.3 cm

STELA

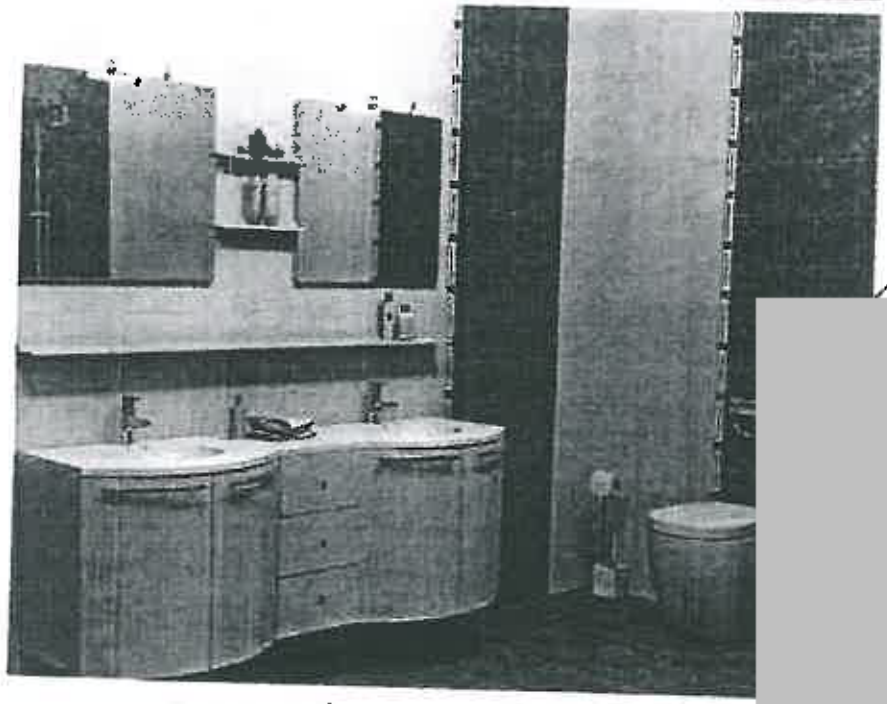

ALLEGRIA

20x30 cm
34x34 cm

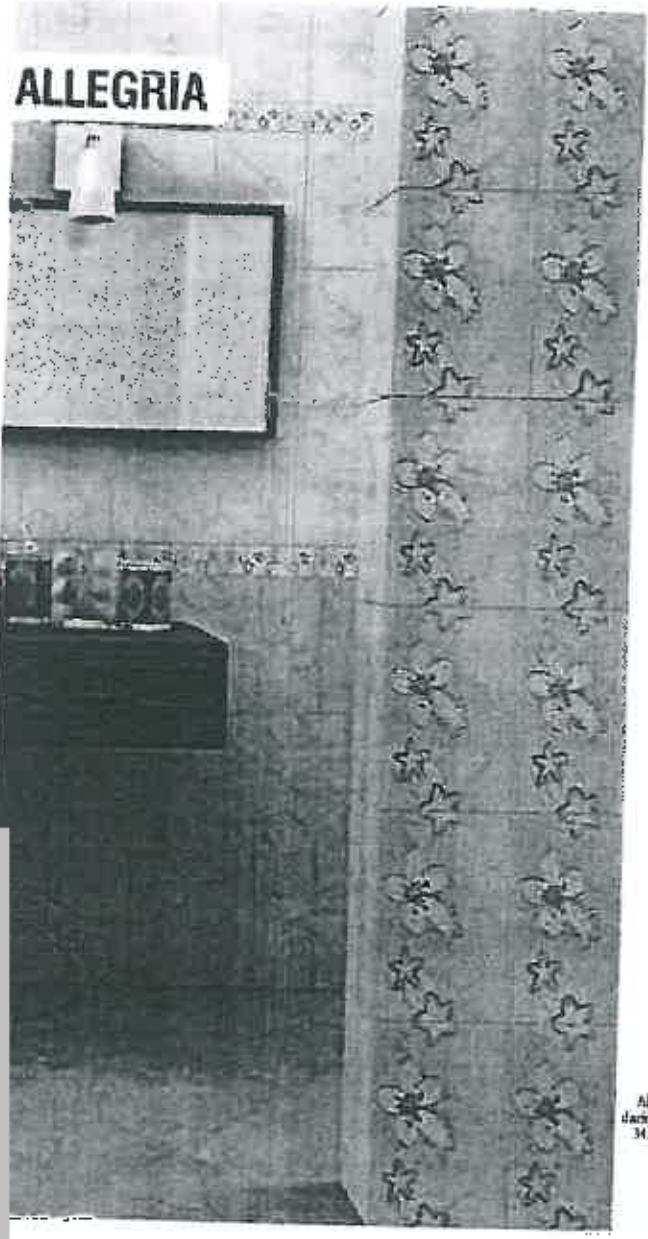

20x30 cm
33.3x33.3 cm
FLORA



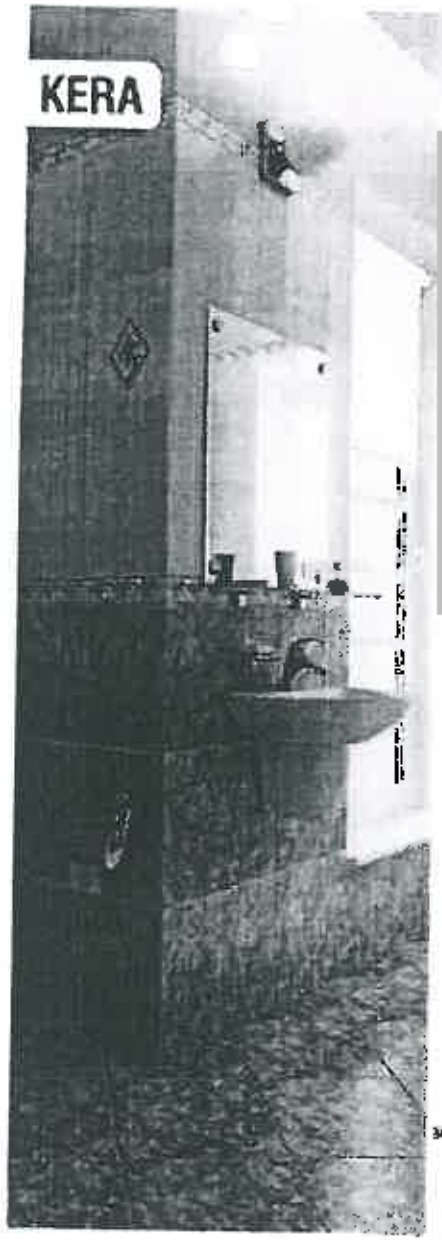
KERA

20x30 cm
34x34 cm












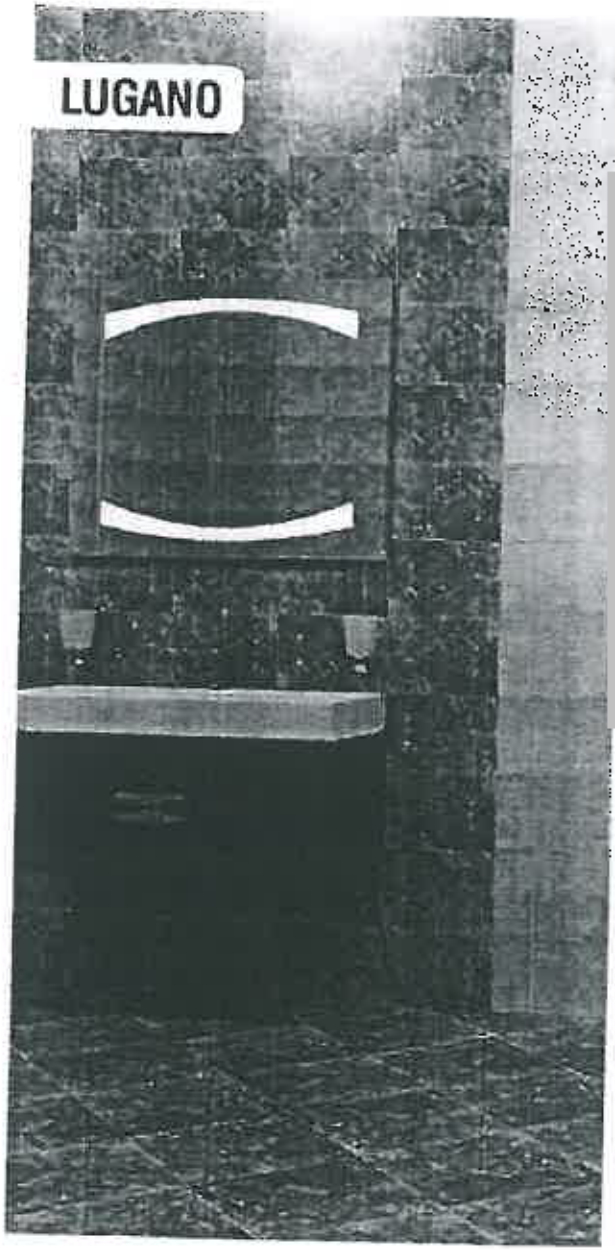

20x30 cm
33,3x33,3 cm



SARA

20x30 cm
33.3x33.3 cm

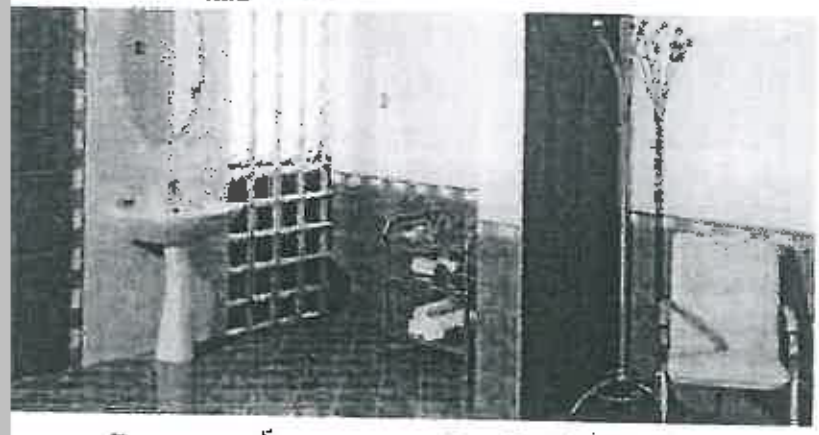

20x30 cm
33.3x33.3 cm

SAVINA

SIENA

20x30 cm
34x34 cm

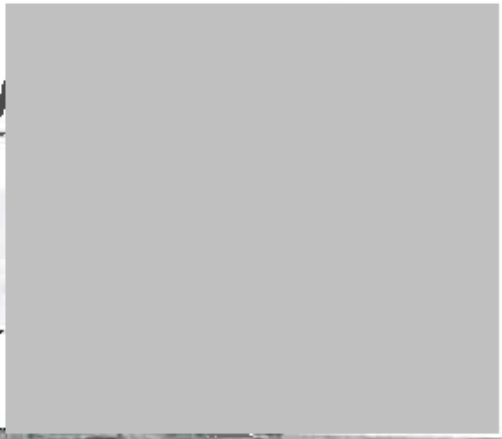

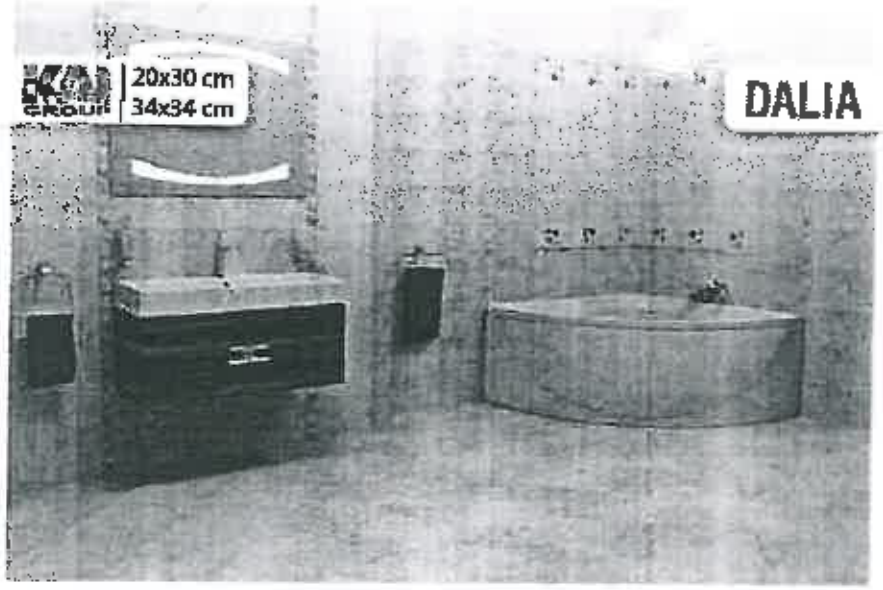

25x33 cm
34x34 cm

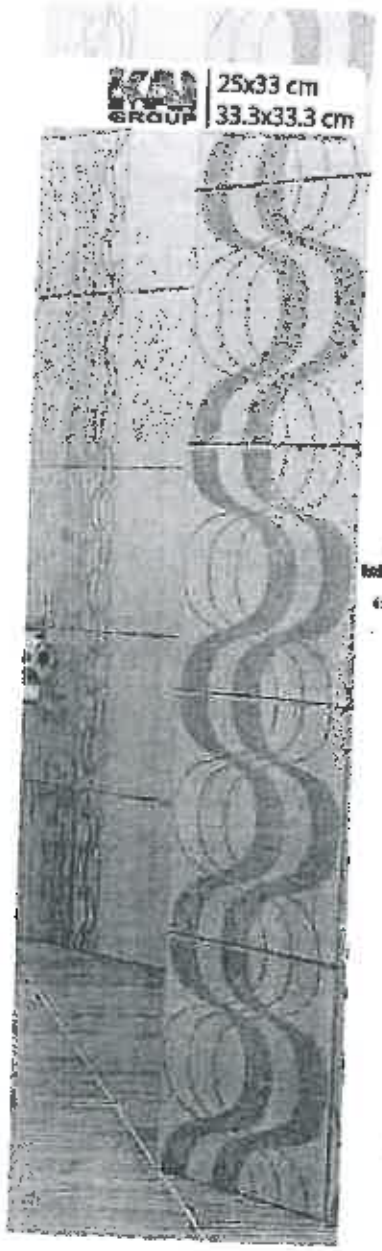

PRESTIG

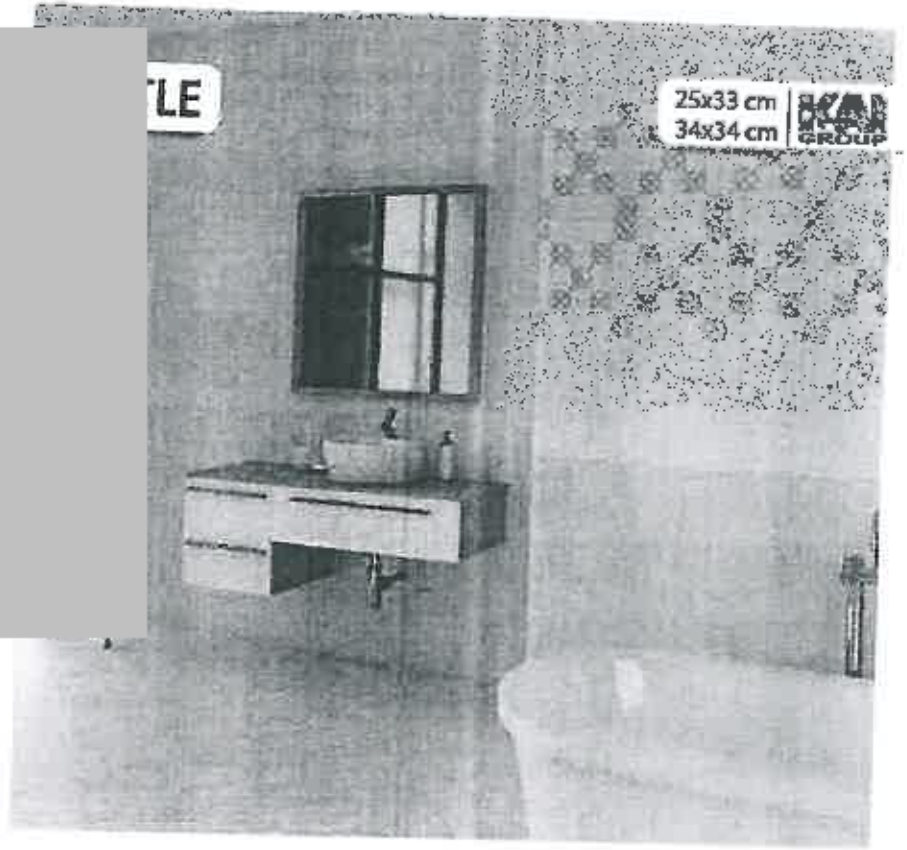

VIVA

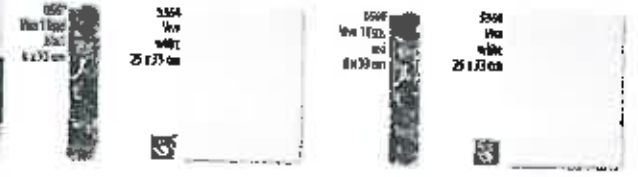

25x33 cm
33.3x33.3 cm
KAI
GROUP

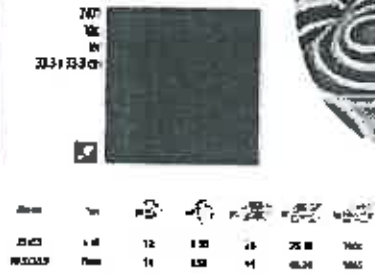

NOVA
25x33 cm
33.3x33.3 cm

RIMINI
25x33 cm
33.3x33.3 cm

25x33 cm
33.3x33.3 cm

KIWI

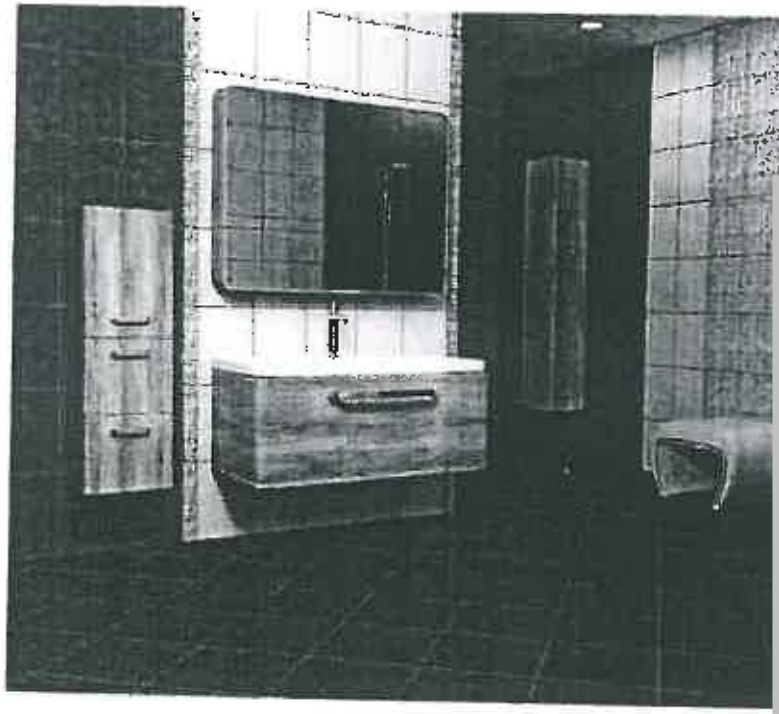

SIENA

25x33 cm
34x34 cm

KAI GROUP | 25x33 cm
33.3x33.3 cm

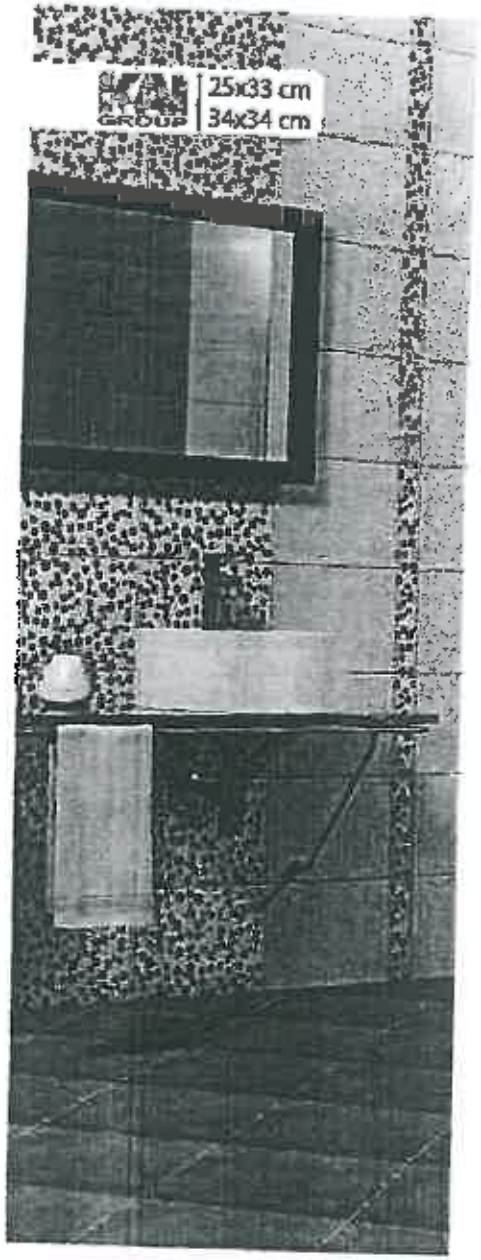

URBAN

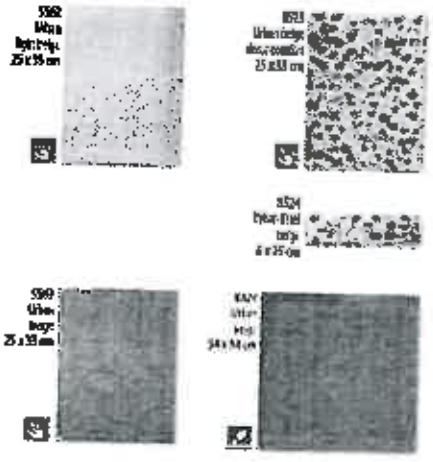

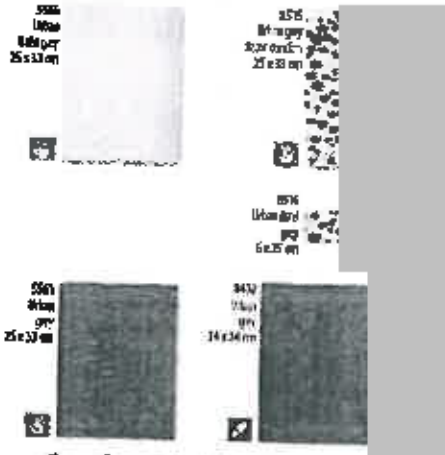

IGLIKA

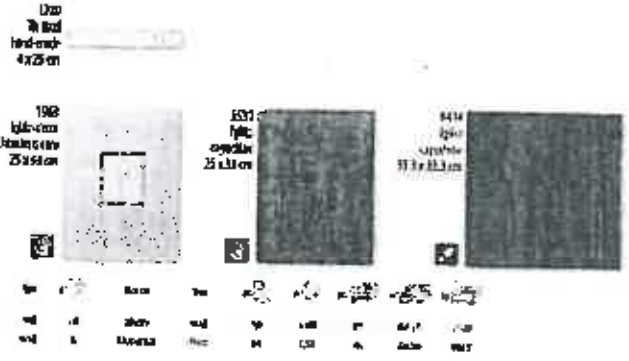

25x33 cm
33.3x33.3 cm

KASKADA

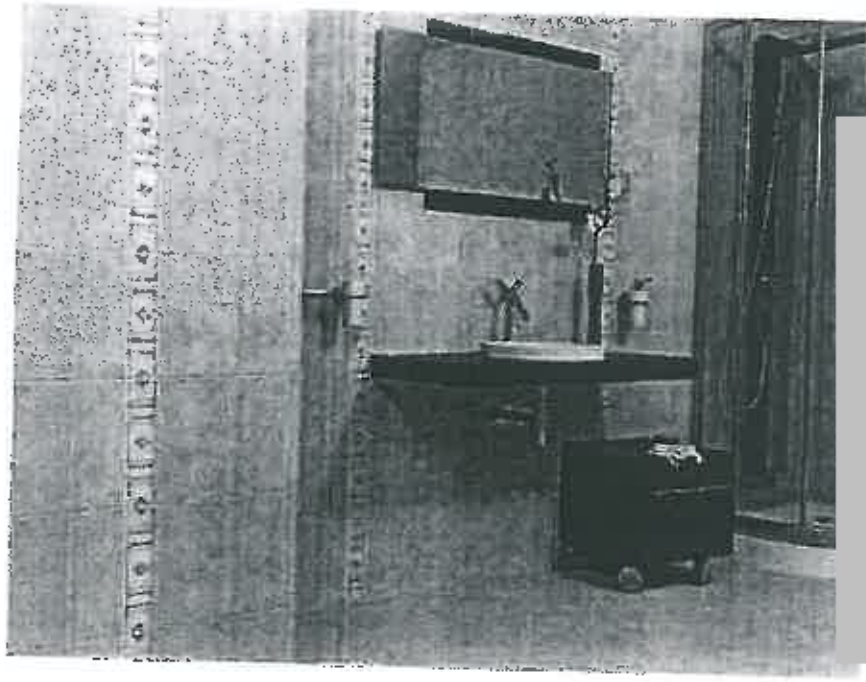

ATENA

25x33 cm
34x34 cm

NEVADA





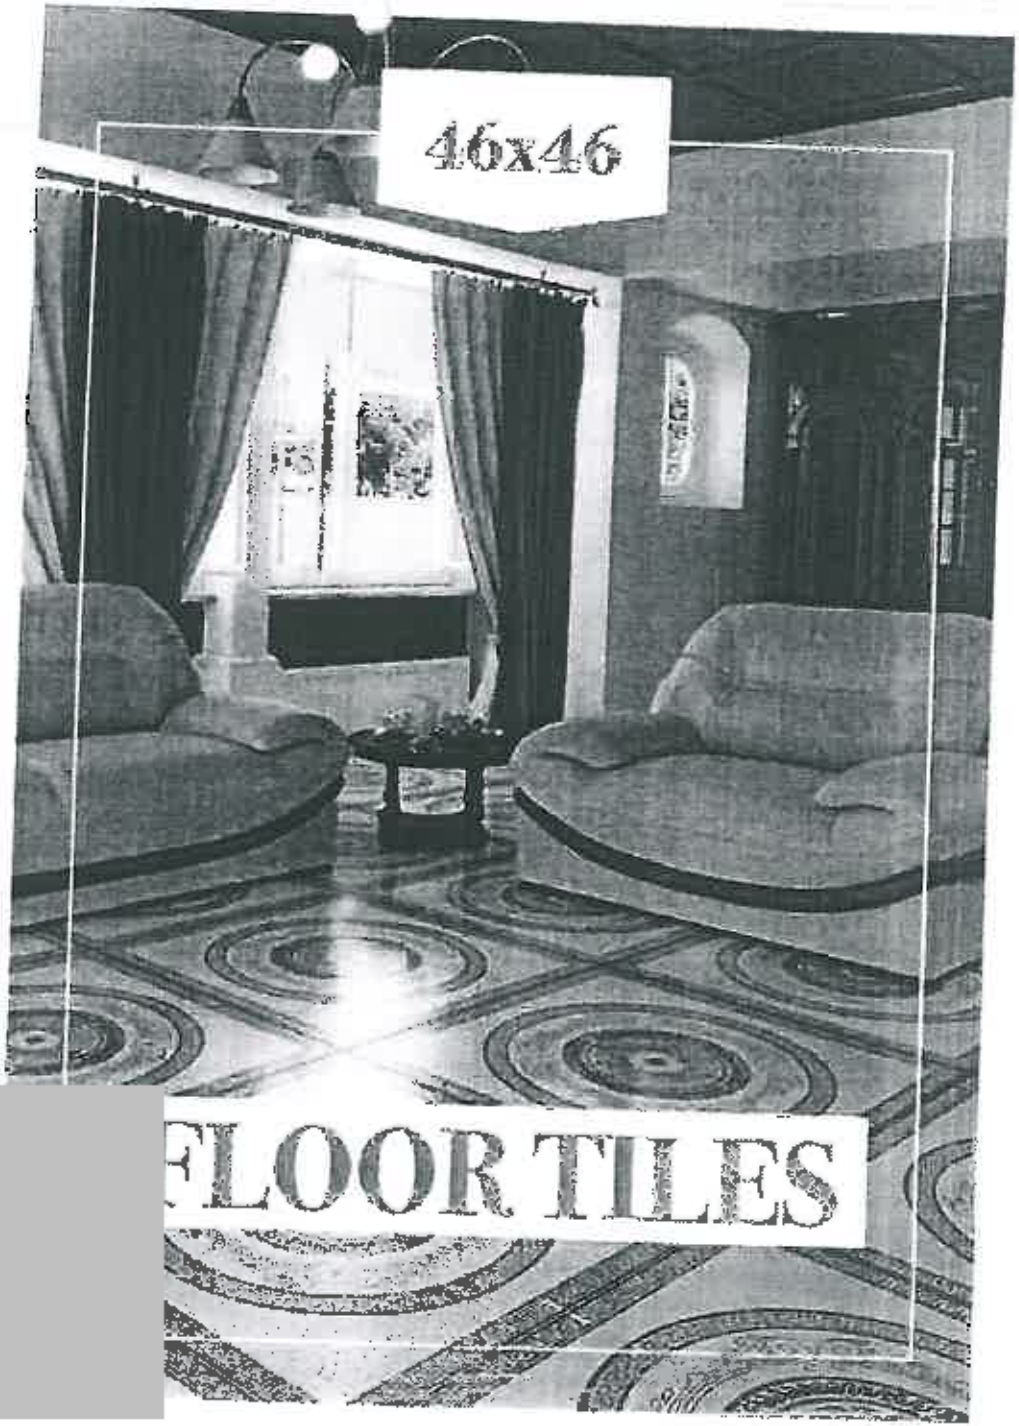

KAI GROUP
46x46 cm
MEMPHIS

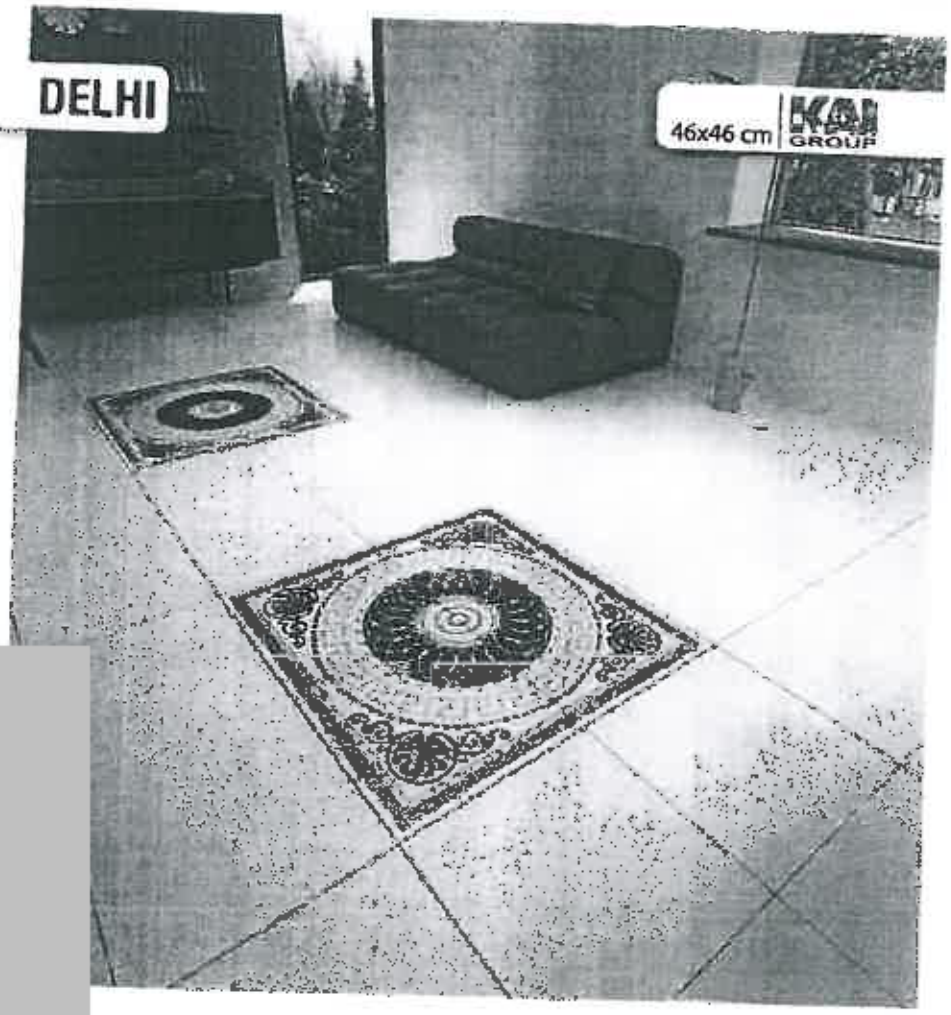
DELHI
46x46 cm
KAI GROUP

RHODOS
46x46 cm
KAI GROUP

VOLOS
46x46 cm
KAI GROUP

KAI GROUP
46x46 cm
SIROCO



VESTA
46x46 cm
KAI GROUP

KAI GROUP
46x46 cm
LEVANTE

TETRIS
46x46 cm
KAI GROUP

KAI GROUP
46x46 cm
PLANK

RING
46x46 cm
KAI GROUP

KAI GROUP | 46x46 cm

SIAM

CAPELA

46x46 cm | KAI GROUP

KAI GROUP | 46x46 cm

KORONA

SANTORINI

46x46 cm | KAI GROUP



KAI GROUP
46x46 cm
ACROPOLIS

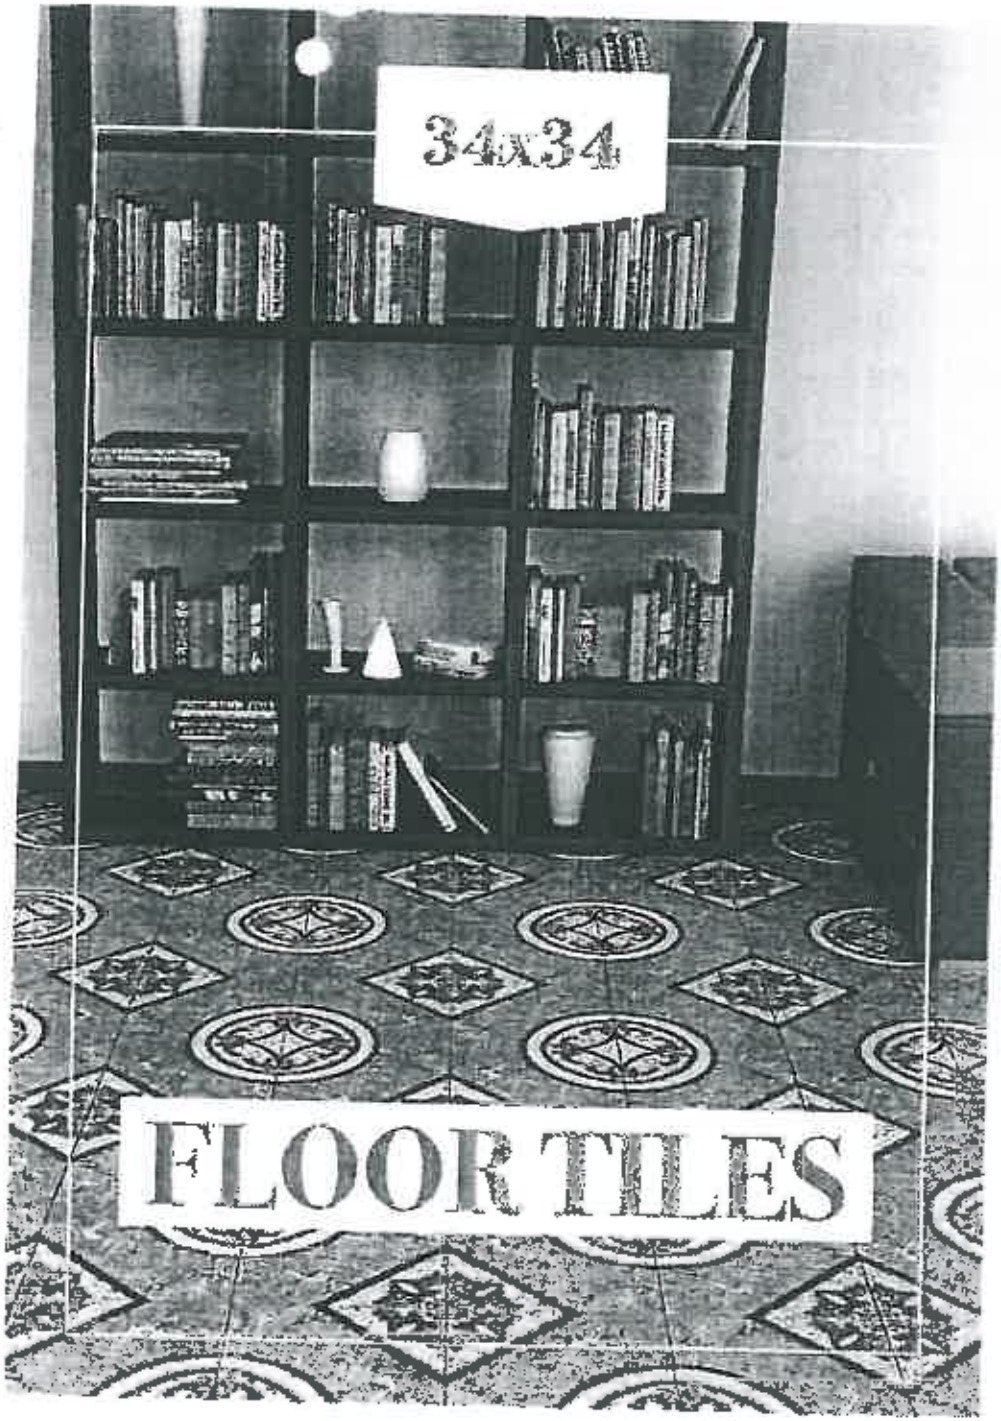
34x34
FLOOR TILES

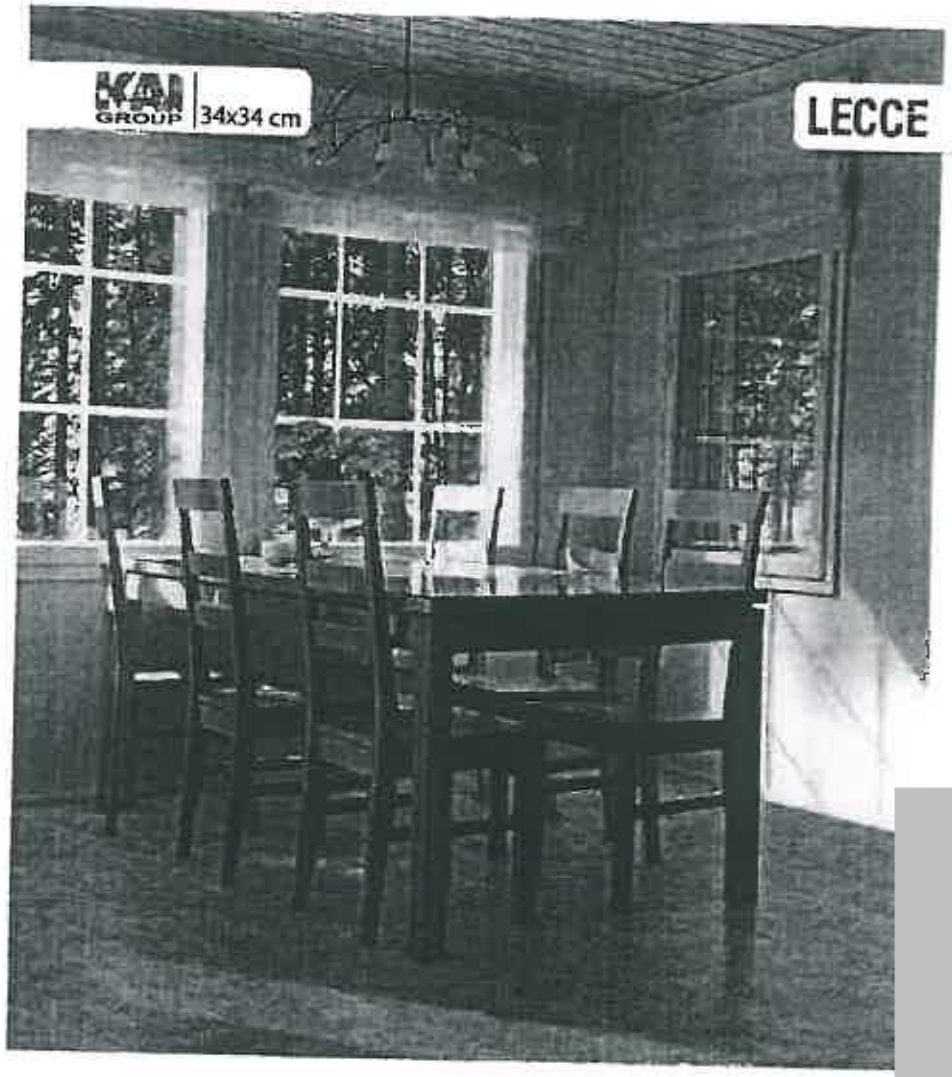
KAI GROUP
34x34 cm
LECCE

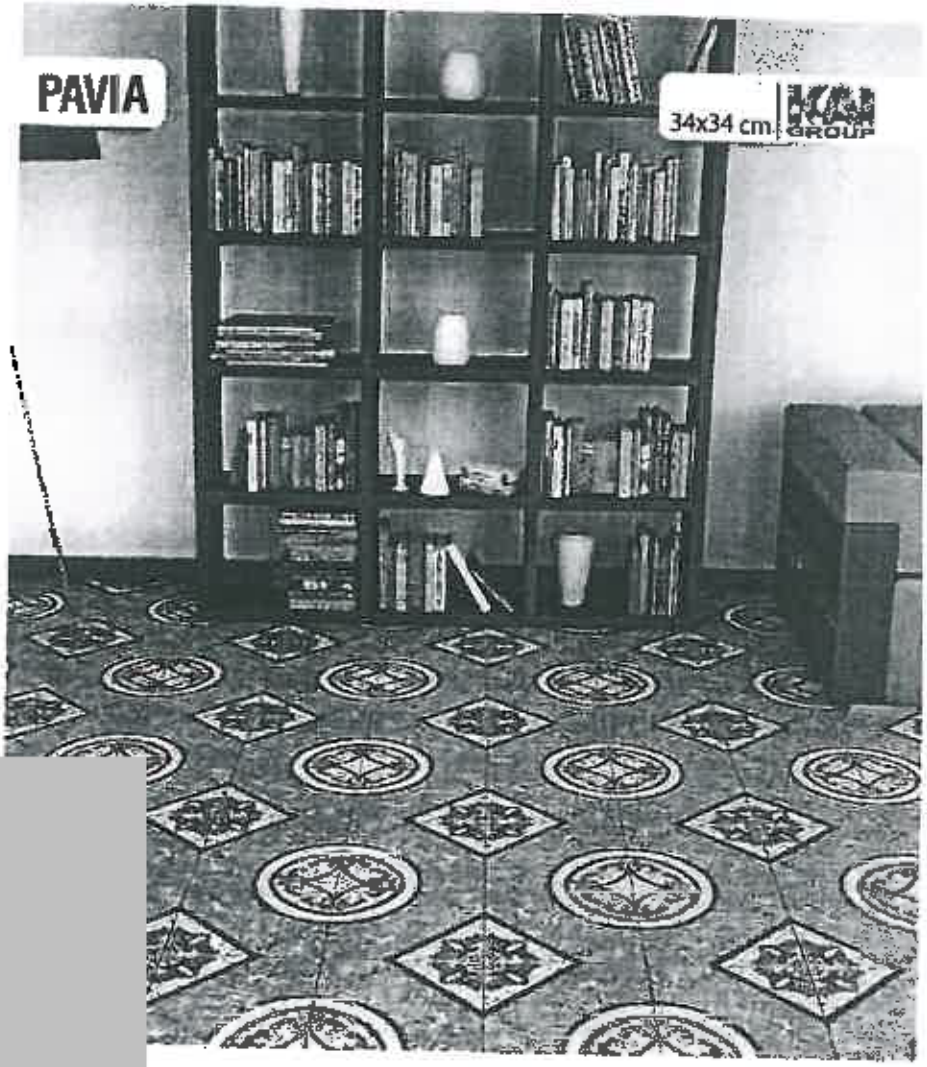
PAVIA
34x34 cm
KAI GROUP

34x34 cm
LOREN

SYDNEY
34x34 cm





KAI GROUP
34x34 cm
BARI

TANGO
34x34 cm
KAI GROUP

KAI GROUP
34x34 cm
ROMERO

ECLIPSE
34x34 cm
KAI GROUP



FLOOR TILES
33.3X33.3

MONTI
33.3X33.3 cm
KAI GROUP

KAI GROUP
33.3x33.3 cm
SIGMA

CIRQUE
33.3x33.3 cm
KAI GROUP

KAI GROUP
33.3x33.3 cm
PRISHTINA
TEUTA

MARAKANA
33.3x33.3 cm
KAI GROUP

TECHNICAL SPECIFICATIONS

TECHNICAL SPECIFICATIONS

E.15 Slip resistance: a) Floor tiles: b) Wall tiles: c) Mosaic tiles:	dDcof< 40 ADcof< 0.4	dDcof< 40 ADcof< 0.6	Dcof< 35 dDcof< 11.0	dDcof< 0.35 ADcof< 0.10	dDcof< 0.25	10545-7
E.16 Scratch resistance: -Mohs hardness -Abrasion resistance	Declared value/Declared Value					10545-6
E.17 Deep abrasion resistance	Declared value/Declared value					10545-6
E.18 Frost resistance/Fire resistance	Resistant/Resistant					EN/TS 15285
E.19 Resistance to thermal shock	Resistant/Resistant					-
C.1 Water absorption: a) Impervious tiles b) Vitreous tiles c) Semi-vitreous tiles d) Non-vitreous/Glazed tiles	Declared value/Declared value					14483-14
Water absorption low/very low/	Declared value/Declared value					10545-14
C.2 Resistance to thermal shock: a) Resistant to thermal shock b) Resistant to thermal shock after 10 cycles of 10 min at 15°C and 10 min at 145°C c) Resistant to thermal shock after 10 cycles of 10 min at 15°C and 10 min at 145°C	Declared value/Declared value					Rules 15
C.3 Resistance to crazing: a) Resistant to crazing b) Resistant to crazing after 10 cycles of 10 min at 15°C and 10 min at 145°C c) Resistant to crazing after 10 cycles of 10 min at 15°C and 10 min at 145°C	Declared value/Declared value					10545-11
C.4 Resistance to chemical attack: a) Resistant to chemical attack b) Resistant to chemical attack after 10 cycles of 10 min at 15°C and 10 min at 145°C c) Resistant to chemical attack after 10 cycles of 10 min at 15°C and 10 min at 145°C	Resistant/Resistant					10545-13
C.5 Resistance to staining: a) Resistant to staining b) Resistant to staining after 10 cycles of 10 min at 15°C and 10 min at 145°C c) Resistant to staining after 10 cycles of 10 min at 15°C and 10 min at 145°C	Resistant/Resistant					10545-14
Abrasion/Chemical attack	Declared value/Declared value					10545-15
Adhesive strength/Mortar	Declared value/Declared value					10545-12
Other/Other	Declared value/Declared value					Acceptable

LEGEND

Floor | Wall | Matt | Glossy | Special effect

Porcelain | Digital Technology | Plain colour&design | Slight variation of colour&design | Medium variation of colour&design

***Colour reproduction approximate**

Colour reproduction approximate. The tables with data referred to the content per box and to the packing weight are update at the catalogue printing time; therefore the listed data can be altered. KAI Group have the exclusive right to modify and replace the components of the system illustrated in this folder, even only partially and with no obligation to give prior notice there of.

For more technical details&certifications, please refer to our website http://www.ceramics-italia.com or dial 0700 1 4444

*Λόγω αναπαραγωγής εφάπτου κυρίως χρώματος. Τα τιμολόγια με τα περιεχόμενα ένα κιβώτιο και το βάρος συσκευασίας είναι ενημερωμένα κατά το χρόνο εκτύπωσης του καταλόγου. Κατά συνέπεια τα αναφερόμενα στοιχεία μπορούν να τροποποιηθούν. Η KAI Group έχει το αποκλειστικό δικαίωμα να τροποποιήσει και να αντικαταστήσει τα συστατικά στοιχεία του συστήματος που παρουσιάζονται σε αυτό το φυλλάδιο, ακόμα και μερικώς και χωρίς υποχρέωση να δώσει προηγούμενη ειδοποίηση.

Certain decorative effects may have a tendency to craze. They are to be identified by the manufacturer, in which case the crazing test is not applicable.

www.kai.bg

GROU
WWW.KAI.B

KAI GROUP

CE

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ
№ DPCTPHV009/KAI0

1. Уникален идентификационен код на типа продукт: *DPCTPHV*
2. Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителният продукт: *керамични плочки с водопоглъщаемост 6%< E≤10% DPCTPHV009KAI0; плочки подови*
3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация: *облицовки на вътрешни повърхности-под, включително стълбища*
4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя:
KAI Group:
"Хан Омуртаг"АД, "Варненско шосе",Шумен, България; Телефон:+35954830437; Факс:+35954832692; E-mail: **info@kai.bg**
5. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт: *Система 4*
6. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт: ***БДС EN 14411:2013, Приложение ZA***
(и с проекто (наименованието и номерът на нотифицирания орган, ако е приложимо))
7. Декларирани експлоатационни показатели

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели	Хармонизирани технически спецификации
Размери на плочи	Клас А1а	EN 14411:2012; без изпитване
Отделяне на опасни вещества: - олово - кадмий	NPD NPD	EN 14411:2012; EN ISO 10545-15
Разрушаващо натоварване: - дебелина≥7,5мм - дебелина<7,5мм	≥800N >600N	EN 14411:2012; EN ISO 10545-4
Дълготрайност за: - вътрешна употреба - външна употреба: устойчивост на замръзване/размразяване	Издържа NPD	EN 14411:2012; EN ISO 10545-12
Термична устойчивост	Издържа	EN 14411:2012; EN ISO 10545-9
Осезаемост/Тактилност	NPD	EN 14411:2012; CEN TS 16209
Приплъзване	Виж таблицата	EN 14411:2012; CEN TS 16165

8. Експлоатационните показатели на продукта, посочени в точки 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 7.

Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4:

Подписано за и от името на производителя от:

Спас Шопов, Изпълнителен директор (име, длъжност)
Попарх, 01.07.2013г. (място и дата на издаване)

CE

Declaration of Performance
№ DPCTFHW009KAIB

1. Unique Product ID: **DPCTFHW**
2. The type, series or another identification code of the product that enables its unique identification: **ceramic tiles with water absorption 6% < Es≤10%, DPCTFHW009KAIB; floor tiles**
3. Intended use or uses of the construction product in accordance with the relevant harmonized technical specification. **Internal surface finishes-floor, including stairs**
4. Name, registered trade name or registered trade mark and contact address of the manufacturer:
KAI Group:
Khan Omurtag AD, Shumen, Varnenska Shousse STR, Phone:+35954830187, Fax:+35954832802; E-mail: info@kai.bg
5. System(s) for assessing and verifying stability of performance of construction product: **System 4**
6. Where declaration of performance concerning a construction product covered by a harmonized standard.
BDS EN 14411:2013, Annex ZA
not applicable (name and identification number of the notified body, if applicable)
7. Declared Properties:

Basic Characteristics	Property	Harmonized technical Specification
Reaction to fire	Class A1fl	EN 14411:2012 without testing
Release of hazardous substances - cadmium - Lead	NPD NPD	EN 14411:2012 EN ISO 10545-15
Breaking strength -thickness≥7.5mm -thickness≤7.5mm	≥600N ≥300N	EN 14411:2012 EN ISO 10545-4
Durability for: - internal use -external use freeze-thaw resistance	Pass NPD	EN 14411:2012 EN ISO 10545-12
Thermal Shock Resistance	Pass	EN 14411:2012 EN ISO 10545-9
Facility	NPD	EN 14411:2012, CEN TS 15209
Slipperiness	See Table	EN 14411:2012, CEN TS 15165

8. Properties of the product listed in points 1 and 2 comply with the declared properties in point 7

This statement on the properties has been issued under full responsibility of a producer specified in point 4:

Signed for and on behalf of the m

Spas Shopov, CEO (name, title) ...
Isperih, 01.07.2013г. (place and date)

KAI GROUP

CE

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ
№ DPCTFHW010KAIG

1. Уникален идентификационен код на типа продукт: *DPCTFHW*
2. Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителният продукт: *керамични плочки с водопоглъщаемост 6%< E≤10%, DPCTFHW010KAIG; плочки подови. Търговско качество по външен вид на повърхността*
3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация: *облицовки по вътрешни повърхности-под, включително стълбища*
4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя: *KAI Group;*
"Хан Омуртаг"АД, "Варненско шосе",Шумен, България; Телефон:+35954830487; факс:+35954832693; E-mail: info@kai.bg
5. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт: *Система 4*
6. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт: *БДС EN 14411:2013, Приложение ZA, F5 AC.01:2013*
(когато е приложимо (наименование и номер на нотифицирания орган, ако е приложимо))
7. Декларирани експлоатационни показатели

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели	Хармонизирани технически спецификации
Реакция на огън	Клас A1fl	EN 14411:2012; без изпитване
Отделяне на опасни вещества: - кадмий - олово	NPD NPD	EN 14411:2012; EN ISO 10545-15
Разрушаващо натоварване - дебелина≥7,5mm - дебелина<7,5mm	≥500N >500N	EN 14411:2012; EN ISO 10545-4
Дълготрайност за: - вътрешна употреба - външна употреба; устойчивост на замръзване/размразяване	Издържа NPD	EN 14411:2012; EN ISO 10545-12
Термична устойчивост	Издържа	EN 14411:2012; EN ISO 10545-9
Опасност/Токсичност	NPD	EN 14411:2012; CEN TS 15209
Приплъзване	Виж таблицата	EN 14411:2012; CEN TS 16165

8. Експлоатационните показатели на продукта, посочени в точки 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 7.

Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4:

Подписано за и от името на производителя от:

Сийс Шолис, Изпълнителен директор (име, длъжност)
Хсперих, 01.07.2013г (място и дата на издаване)

KAI GROUP

CE

Declaration of Performance
№ DPCTFHW010KAIG

1. Unique Product ID: *DPCTFHW*
2. The type, series or another identification code of the product that enables its unique identification: *ceramic tiles with water absorption 6% < Es≤10%, DPCTFHW010KAIG; floor tiles Commercial quality by appearance of the surface*
3. Intended use or uses of the construction product in accordance with the relevant harmonized technical specification: *Internal surface finishes-floor, including stairs*
4. Name, registered trade name or registered trade mark and contact address of the manufacturer:
KAI Group:
Khan Omurtag AD, Shumen, Varmensko Shosse STR, Phone:+359549830407, Fax:+359546022692, E-mail: info@kai.bg
5. System(s) for assessing and verifying stability of performance of construction product: *System 4*
6. Where declaration of performance concerning a construction product covered by a harmonized standard:
BDS EN 14411:2013, Annex ZA FS AC.01:2013
Not applicable (name and identification number of the notified body, if applicable)
7. Declared Properties:

Basic Characteristics	Property	Harmonized technical Specification
Reaction to fire	Class A1E	EN 14411:2012, without testing
Release of hazardous substances - radioactivity - Lead	NPD NPD	EN 14411:2013, EN ISO 10545-13
Breaking strength -thickness≥7.5mm -thickness<7.5mm	≥1000N ≥600N	EN 14411:2012, EN ISO 10545-4
Durability for - internal use -external use: freeze-thaw resistance	Pass NPD	EN 14411:2012, EN ISO 10545-12
Thermal Shock Resistance	Pass	EN 14411:2012, EN ISO 10545-9
Tactility	NPD	EN 14411:2012, CEN TS 15209
Slipperiness	See Table	EN 14411:2012, CEN TS 16165

8. Properties of the product listed in points 1 and 2 comply with the declared properties in point 7

This statement on the properties has been issued under full responsibility of a producer specified in point 4:

Signed for and on behalf of the manufacturer

Spas Shopov, CEO (name, title)
Isperih, 01.07.2013г. (place and date)

KAI GROUP CE

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ
№ DPCTW004KAI0

1. Уникален идентификационен код на типа продукт: *DPCTW*
2. Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителният продукт: *керамични плочки с водопоглъщаемост E>10%; DPCTW004KAI0, стенни плочки*
3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация: *облицовки на вътрешни повърхности, стени*
4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя: *KAI Group:*
"Хан Аспарух"АД, Исперих, ул."Ахинора"1, България; Телефон+35984312577; Факс:+35984313613; E-mail: info@kai.bg
"Хан Омуртаг"АД, "Зарненско шосе", Шумен, България; Телефон+35954830487; Факс:+35954832821; E-mail: info@kai.bg
5. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт: *Система 3*
6. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт: *БДС EN 14411:2012, Приложение ZA*
[illegible] Product Conformity Certifications PC [illegible]
7. Декларирани експлоатационни показатели

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели	Хармонизирана техническа спецификация
Реакция на огън	Клас A1	EN 14411:2012; без изпитване
Отделяне на опасни вещества: - кадмий - олово	≤0.01mg/dm2 ≤0.1mg/dm2	EN 14411:2012; EN ISO 10545-15
Якост на опън/на счупване/адхезия: - първоначална адхезия - дисперсна [illegible] - якост от замръзване/размразяване	≥0.5 N/mm2 ≥1.0 N/mm2 ≥1.0 N/mm2	EN 14411:2012; -според EN 12004:2007+A1:2012,4.1 -според EN 12004:2007+A1:2012,4.2 -според EN 12004:2007+A1:2012,4.3
Термична устойчивост	Издържа	EN 14411:2012; EN ISO 10545-9
Дълготрайност за: - вътрешни употреби - външни употреби: устойчивост на замръзване/размразяване	Издържа NPD	EN 14411/2012; EN ISO 10545-12
Опасност/Тактилност	NPD	EN 14411:2012; CEN TS 16165

8. Експлоатационните показатели на продукта, посочени в точки 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 7.

Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4:

Подписано за и от името на производителя от:

Санс Шопов, Изпълнителен [illegible]
Исперих, 01.07.2013г. (място [illegible]

KAI GROUP

CE

Declaration of Performance
№ *DPCTW004KAIG*

1. Unique product ID: ***DPCTW***
2. The type, series or another identification code of the product that enables its unique identification: ***ceramic tiles with water absorption E>10%; DPCTW004KAIG, wall tiles***
3. Intended use or uses of the construction product in accordance with the relevant harmonized technical specification: ***Interior surface finishes, walls***
4. Name, registered trade name or registered trade mark and contact address of the manufacturer:
KAI Group:
Khan Asparuh AD, Isperih, 1 Aksnom Str., Phone: +35984312877, Fax: +35984313613; E-mail: info@kai.bg
Khan Omurtag AD, Shumen, Varnensko Shosse STR, Phone:+35954830487, Fax:+35954832592; E-mail: info@kai.bg
5. System(s) for assessing and verifying stability of performance of construction product: ***System 3***
6. Where declaration of performance concerning a construction product covered by a harmonized standard:
BDS EN 14411:2013, Annex ZA
CERAM Research Limited (NB 1239) performed a test to determine the type of partition of hazardous substances according to System 3 and issued Product Conformity Certificates PC 024, PC 047, containing the protocol numbers of the type testing.
7. Declared Properties:

Basic Characteristics	Property	Harmonized technical Specification
Reaction to fire	*Class A1*	*EN 14411:2012) without testing*
Release of hazardous substances: *- cadmium* *- lead*	*<0.01mg/dm2* *<0.1mg/dm2*	*EN 14411:2012) BS ISO 13006:18*
Bond strength/adhesion *- Cementitious adhesive* *- Dispersion adhesive* *- Reactive resin adhesive*	*≥0.5 N/mm2* *≥1.0 N/mm2* *≥2.0 N/mm2*	*EN 14411:2012)* *-according to EN 12004:2007+A1:2012,4.1* *-according to 12004:2007+A1:2012,4.2* *-according to 12004:2007+A1:2012,4.3*
Thermal Shock Resistance	*Pass*	*EN 14411:2012) EN ISO 10545-9*
Durability for *- internal use* *- external use: freeze-thaw resistance*	*Pass* *NPD*	*EN 14411:2012) EN ISO 10545-12*
Facility	*NPD*	*EN 14411:2012) GB/T 18300*

8. Properties of the product listed in points 1 and 2 comply with the declared properties in point 7

This statement on the properties has been issued under full responsibility of a producer specified in point 4;

Signed for and on behalf of

Spas Shopov, CEO (name, title)
Isperih, 01.07.2013г. (place, date)

KAI GROUP

CE

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ
№ DPCTW003KAIG

1. Уникален идентификационен код на типа продукт: *DPCTW*
2. Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителният продукт: *керамични плочки с водопоглъщаемост E>10%; DPCTW003KAIG, стенни плочки. Търговско качество по лицевия вид на повърхността*
3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация: *облицовки на вътрешни повърхности, стени*
4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя:
KAI Group
"Хан Аспарух"АД, Исперих, ул."Азмаора"1, България; Телефон+35984312577; Факс+35984313613; E-mail: info@kai.bg
"Хан Омуртаг"АД, "Варненско шосе", Шумен, България; Телефон+35954830487; Факс+35954832662; E-mail: info@kai.bg
5. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт: *Система 3*
6. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт: *БДС EN 14411:2012, Приложение ZA, FS AC.91:2013*

[illegible]

7. Декларирани експлоатационни показатели

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели	Хармонизирани технически спецификации
Реакция на огън	Клас A1	EN 14411:2012, Без изпитване
Отделяне на опасни вещества: - кадмий - олово	<0.01mg/dm2 <0.1mg/dm2	EN 14411:2012; EN ISO 10545-15
Якост на сцепление/залепване - [illegible] - [illegible] - [illegible]	≥0.5 N/mm2 ≥1.0 N/mm2 ≥2.0 N/mm2	EN 14411:2012; -според EN 12004:2007+A1:2012,4.1 -според EN 12004:2007+A1:2012,4.2 -според EN 12004:2007+A1:2012,4.3
Термична устойчивост	Издържа	EN 14411:2012; EN ISO 10545-9
Дълготрайност на: - вътрешна употреба; - външна употреба: устойчивост на замръзване/размразяване	Издържа NPD	EN 14411:2012; EN ISO 10545-12
Осезаемост/Тактилност	NPD	EN 14411:2012; CEN TS 15209

8. Експлоатационните показатели на продукта, посочени в точки 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 7.

Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4:

Подписано за и от име

Спас Шопов, Изпълн
Исперих, 01.07.2013

KAI GROUP

CE

Declaration of Performance
№ DPCTW008KAIG

1. Unique product ID: *DPCTW*
2. The type, series or another identification code of the product that enables its unique identification: *ceramic tiles with water absorption E>10%; DPCTW008KAIG, wall tiles. Commercial quality by appearance of the surface*
3. Intended use or uses of the construction product in accordance with the relevant harmonized technical specification: *Internal surface finishes, walls*
4. Name, registered trade name or registered trade mark and contact address of the manufacturer:
KAI Group
Khan Asparuh AD, Isperih, 1 Ahinora Str.,Phone: +359(61)2577, Fax: +359(61)3613; E-mail: info@kai.bg
Khan Omurtag AD, Shumen, Varnensko Shose STR, Phone:+359(54)850497, Fax:+359(54)32497; E-mail: info@kai.bg
5. System(s) for assessing and verifying stability of performance of construction product: *System 3*
6. Where declaration of performance concerning a construction product covered by a harmonized standard:
BDS EN 14411:2013, Annex ZA, FS AC.91:2013
CERAM Research Limited Notified performed a test to determine the type of reaction of hazardous substances according to System 3 and issued Product Conformity Certificate No 004 / PC 847, containing the protocol numbers of the type testing
7. Declared Properties

Basic Characteristics	Property	Harmonized technical Specification
Reaction to fire	Class A1	EN 14411:2012 without testing
Release of hazardous substances - cadmium - Lead	<0.01mg/dm2 <0.1mg/dm2	EN 14411:2012 EN ISO 10545-15
Bond strength/adhesion -Cementitious adhesive - Dispersion adhesive - Reactive resin adhesive	≥0.5 N/mm2 ≥1.0 N/mm2 ≥2.0 N/mm2	EN 14411:2012 -according to EN 12004:2007+A1:2012,4.3 -according to 12004:2007+A1:2012,4.3 -according to 12004:2007+A1:2012,4.3
Thermal Shock Resistance	Pass	EN 14411:2012; EN ISO 10545-9
Durability for - internal use -external use: freeze-thaw resistance	Pass NPD	EN 14411:2012; EN ISO 10545-12
Tensility	NPD	EN 14411:2012; CEN TS 16165

8. Properties of the product listed in points 1 and 2 comply with the declared properties in point 7

This statement on the properties has been issued under full responsibility of a producer specified in point 4.

Signed for and

Stanislav Shopov,
Isperih, 01.02

Outdoor

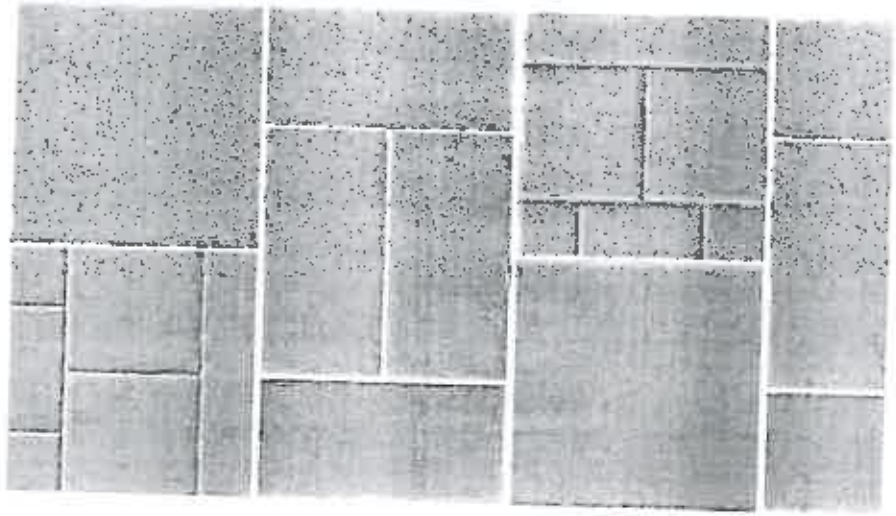

MULTIFORMATS

The Multiformats with three identical and two different structured tiles, achieve the effect of multi-dimension surface, accepted by the many sizes in different variations. The combinations between them, in addition to the unique faces of the ornaments, give a neutral and varied look to any interior. The selected designs - the softness of the marble, the hardness of the stone and the natural feel of the bricks - fit in with the design of your house and garden.

The tiles overlines in dimensions 30x60 and 60x60 cm, which again combine into three different structures, that let the imagination explode. The digital printing technology, which perfectly reproduces the natural appearance of stone and marble, in addition to the technical qualities of porcelain, gives unlimited possibilities for application both inside and outside the home.

Мултиформатните модели (15,5 x 60,5 см) с комбиниращи се три еднакви по размер, но различни по структура плочки постигат ефекта на триизмерност, съставена от плочки на броя размери, в различни варианти. Комбинациите между тях в допълнение с неповторимите лица на структурата, придават естествен и уравновесен вид на всеки интериор. Подбраните дизайни – мекотата на мрамора, твърдостта на камъка и естественото усещане на тухлите – се вписват в дизайна на вашия дом и градина.

Плочки оребрени в размери 30x60 и 60x60 см, които отново се съчетават в три различни структури, които дават възможност за въображението да се развихри. Дигиталната технология на печат, която перфектно възпроизвежда вида на камък и мрамор, в допълнение с техническите качества на порцелана, дава неограничени възможности за приложение, както в дома така и извън него.

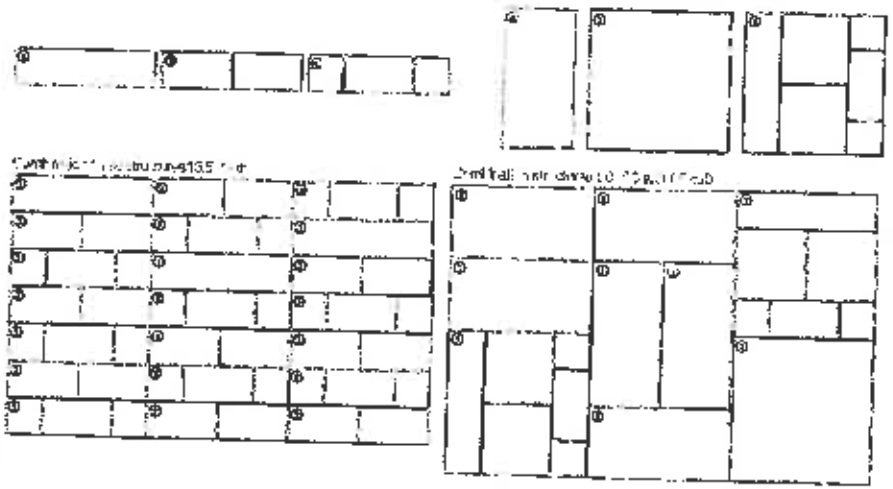

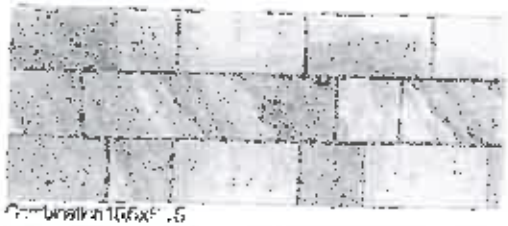

Combination 10x5 / 5

Combination 30x30 / 60x60

Dorada

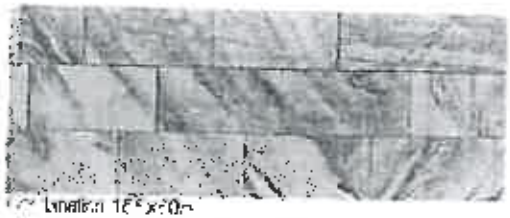

RECEPTION

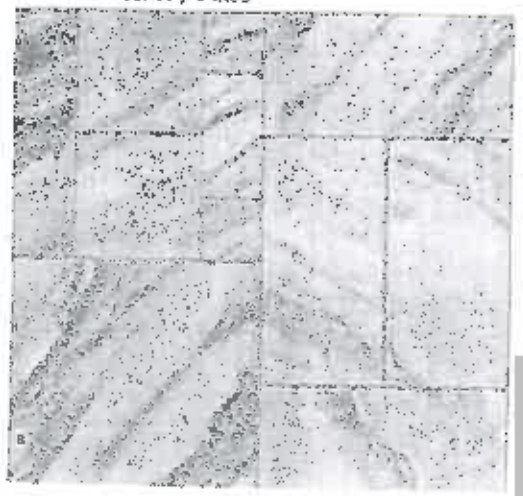

Navona

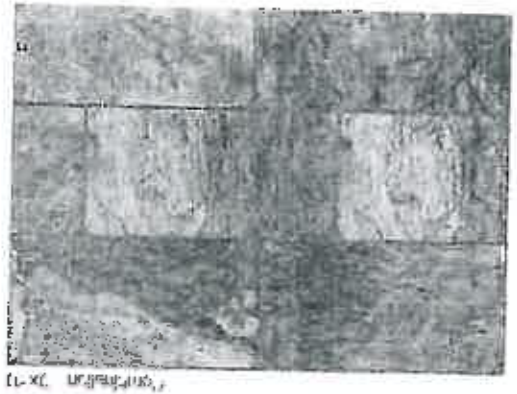

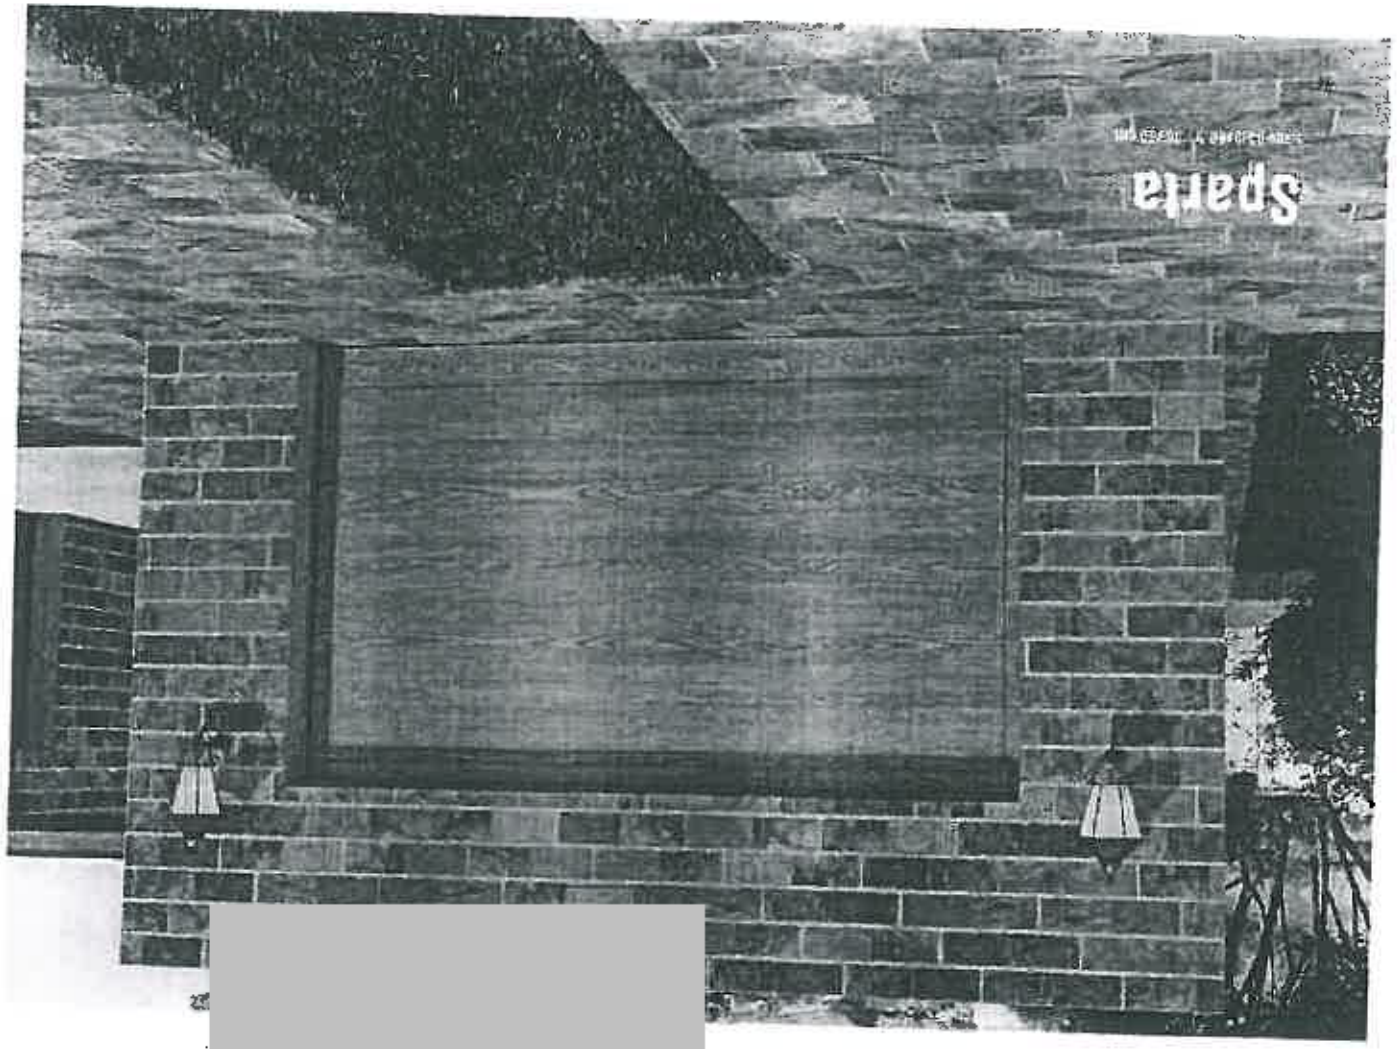
Sparta

Pardo

Castra

Romano

Lego
Corrado
size 15.5 x 50.5 cm

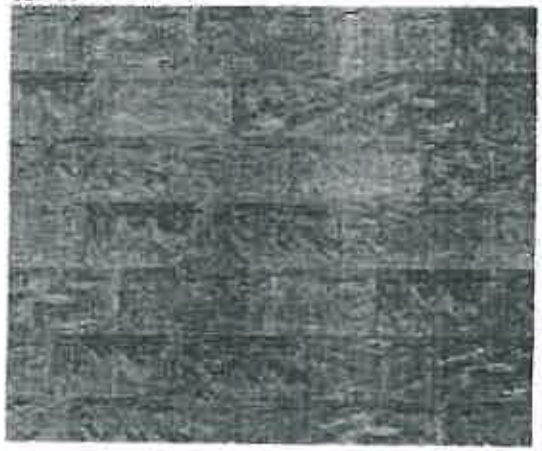

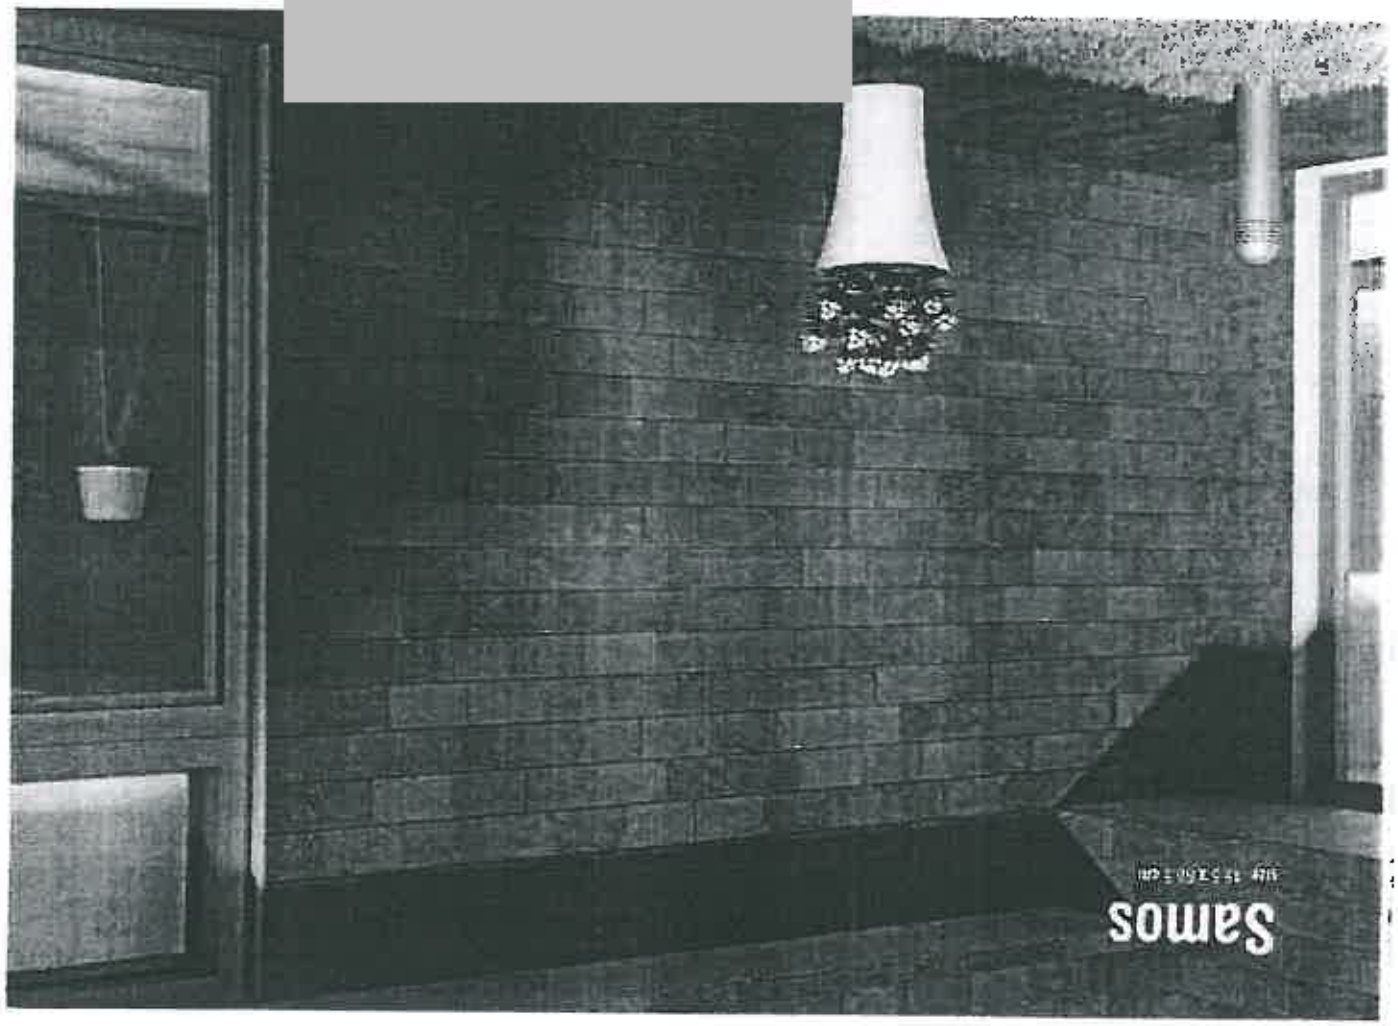
samos